línea

Mónaco

www.alcemar.com.ar

ALCEMAR

2 ..... Mecanizados Marcos PF/VR/VB/PR/VP
4 ..... Mecanizado Hoja Ventanas (VR/VB/VP)
6 ..... Cálculo de Componentes V. Oscilo-Batiente
7 ..... Mecanizado Hoja de Puerta
11 ..... Mecanizados Marcos Corrediza
14 ..... Mecanizado Hojas Corrediza cortadas a 45º
15 ..... Mecanizado Hojas Corrediza cortadas a 90º
16 ..... Mecanizado de Cierres Laterales en Corredizas
17 ..... Mecanizado Desagüe de Marco con Caja de Agua
18 ..... Mecanizado de Ventana Desplazable
19 ..... Mecanizado Marcos Guillotina
21 ..... Mecanizado Hojas Guillotinas
22 ..... Detalle de colocación de Calzos para apoyo de Vidrio
23 ..... Detalle Punzonadora Mónaco Top
24 ..... Detalle Punzonadora Complementos

El presente instructivo de mecanizado de perfiles fué creado a fin de poder realizar los procesos de mecanizado en perfiles que permitan el ensamblado de partes y el montaje de los distintos accesorios originales de la línea.

Las dimensiones de los mecanizados son según definiciones del fabricante del herraje o accesorio, por consiguiente de realizarse por medio de maquinaria como punzonadoras de la línea, estas harán los mecanizados respetando las medidas detalladas en cada plano por proceso. De recurrir a otro tipo de proceso (p/Ej. Centro de Mecanizado, Fresadora-Copiadora) **solicitamos realicen un prototipo y verifiquen el montaje de los herrajes y accesorios así como el ensamble de las partes como paso previo a la fabricación en serie.**

En el caso de las uniones de perfiles, tanto de hojas como de marcos, ingletadas a 45° estas dependen de un perfecto corte de ambos perfiles, repetando el ángulo en ambos casos. La falta de una buena escuadría que genere un ángulo distinto de 90° en la unión del inglete esquinero, se traducirá en una falta de escuadría de la pieza (marco / hoja) que generará un funcionamiento inadecuado de los herrajes-accesorios y por consiguiente de la abertura.

Alcemar S.A. se reserva el derecho de realizar cambios y/o modificaciones sin previo aviso de los artículos indicados en el presente Catálogo.

Av. Zapiola 4561 | B1883AVW | Bernal Oeste | Quilmes | Bs.As. | Arg. | (54-11) 4229-5200 | info@alcemar.com.ar | www.alcemar.com.ar

Mecanizado Escuadra

A-700 Escuadra de tracción(Código 8907)
A-700e escuadra de expansión (Código 8890)

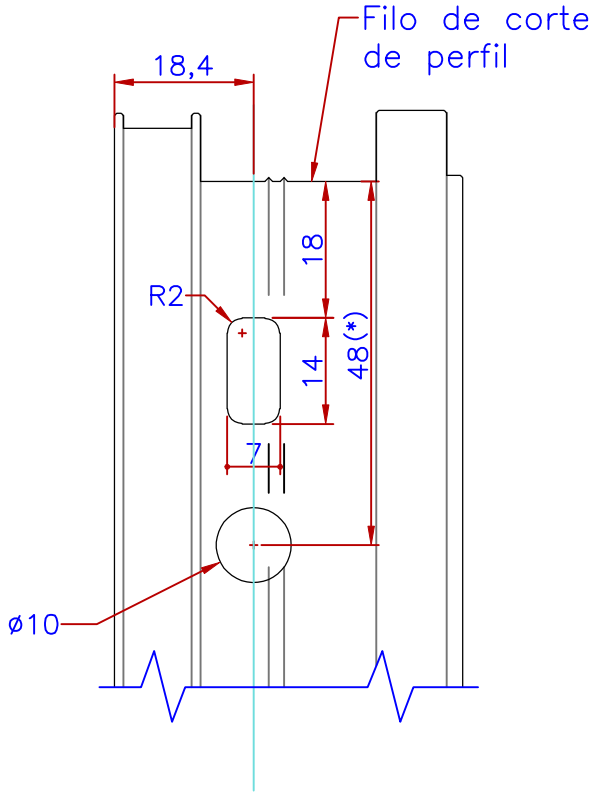

Mecanizado de Escuadra en Marco Perfiles



Marco 829



Marco 832



Marco 833

Esc.: 1:2

Nota: El mecanizado para el montaje de las escuadras se realiza por medio de la punzonadora de línea siendo de suma importancia verificar que el tope del perfil respete los 48 mm (*) indicados en el dibujo

Av. Zapiola 4561 | B1883AVW | Bernal Oeste | Quilmes | Bs.As. | Arg. | (54-11) 4229-5200 | info@alcemar.com.ar | www.alcemar.com.ar

Mecanizado Desagüe (Umbral de Marco)

Clapeta de desagüe T-69 (8366)
Sistemas sin caja de agua

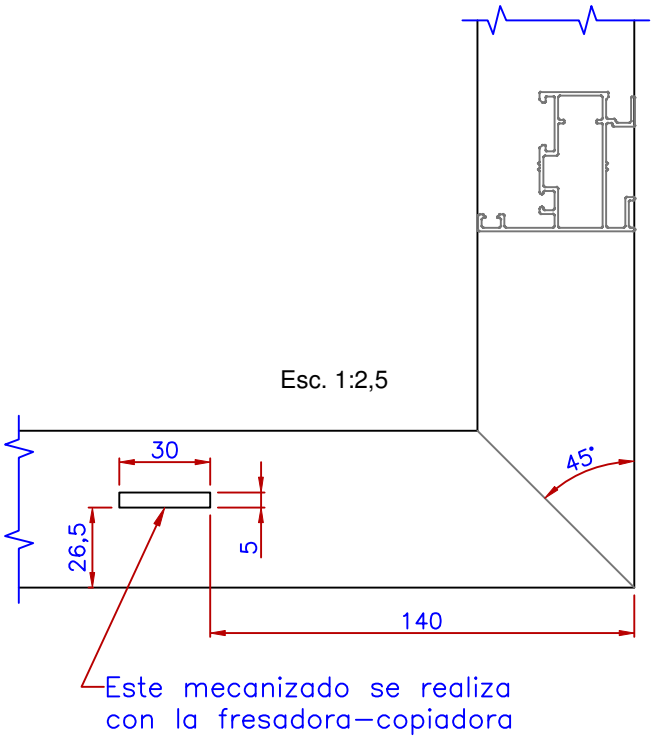

Mecanizado Desagüe (Umbral de Marco)

Clapeta de desagüe T-69 (8366)
Sistemas con caja de agua

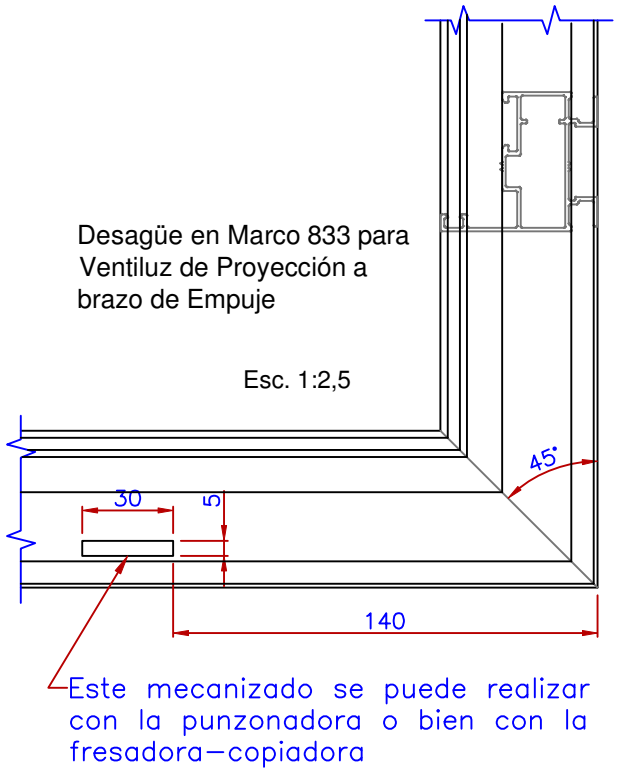

Mecanizado de Desagüe en Marco Perfiles



Marco 829



Marco 832



Marco 833

Nota: los mecanizados de desagüe en el perfil 833 son válidos para uso en PF/VR/VB/PR siendo los últimos solo doble contacto. **No es válido para uso en Ventiluz de Proyección**

Esc.: 1:2

Mecanizado de Desagüe en Marco Perfiles



Esc.: 1:2

Marco 833

Nota: los mecanizados de desagüe en el perfil 833 son válidos solo para uso en **Ventiluz de Proyección a Brazo de Empuje**

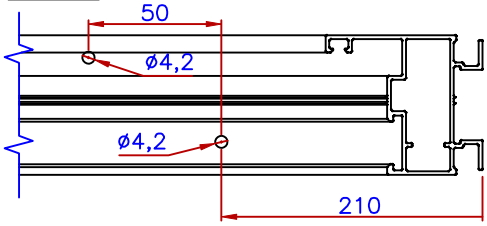

Se deben realizar agujeros Ø 4.2 mm cruzados para favorecer el drenaje del agua acumulada en las cavidades a la caja de agua

Av. Zapiola 4561 | B1883AVW | Bernal Oeste | Quilmes | Bs.As. | Arg. | (54-11) 4229-5200 | info@alcemar.com.ar | www.alcemar.com.ar

Mecanizado Escuadra

A-700 Escuadra de tracción(Código 8907)
A-700e escuadra de expansión (Código 8890)

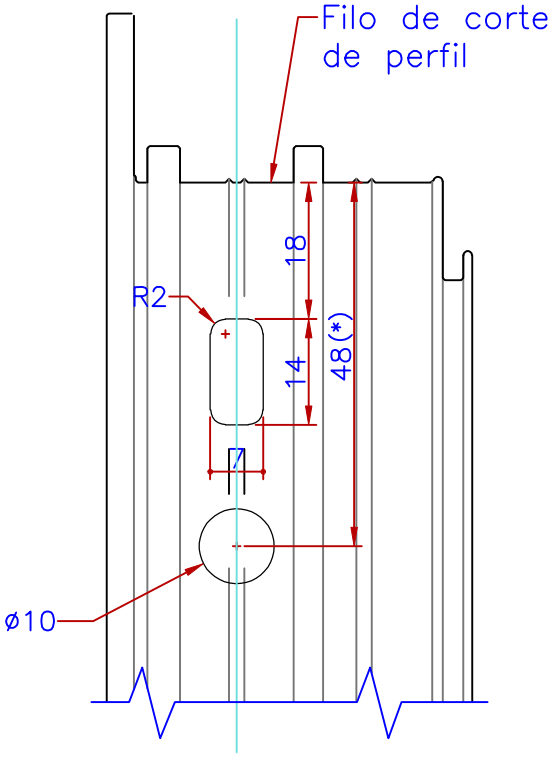

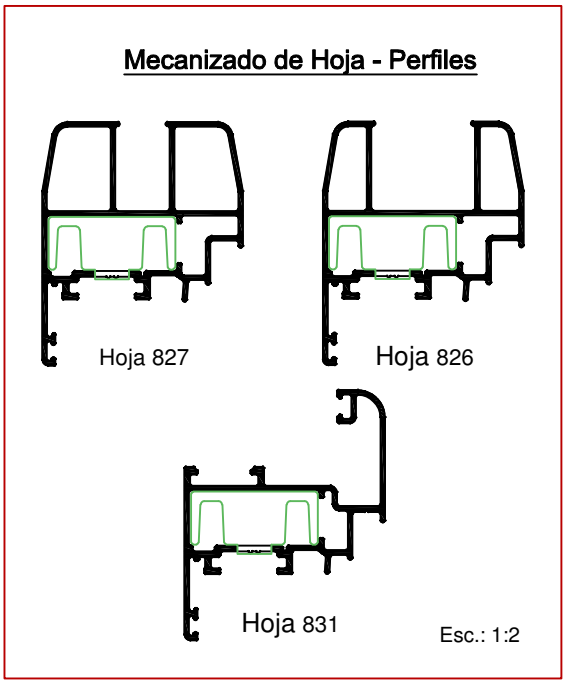

Nota: El mecanizado para el montaje de las escuadras se realiza por medio de la punzonadora de línea siendo de suma importancia verificar que el tope del perfil respete los 48 mm (*) indicados en el dibujo

Av. Zapiola 4561 | B1883AVW | Bernal Oeste | Quilmes | Bs.As. | Arg. | (54-11) 4229-5200 | info@alcemar.com.ar | www.alcemar.com.ar

Mecanizado Fallebas

8955 (H-86) / 8909 (H-47) / 9205 (H-45)

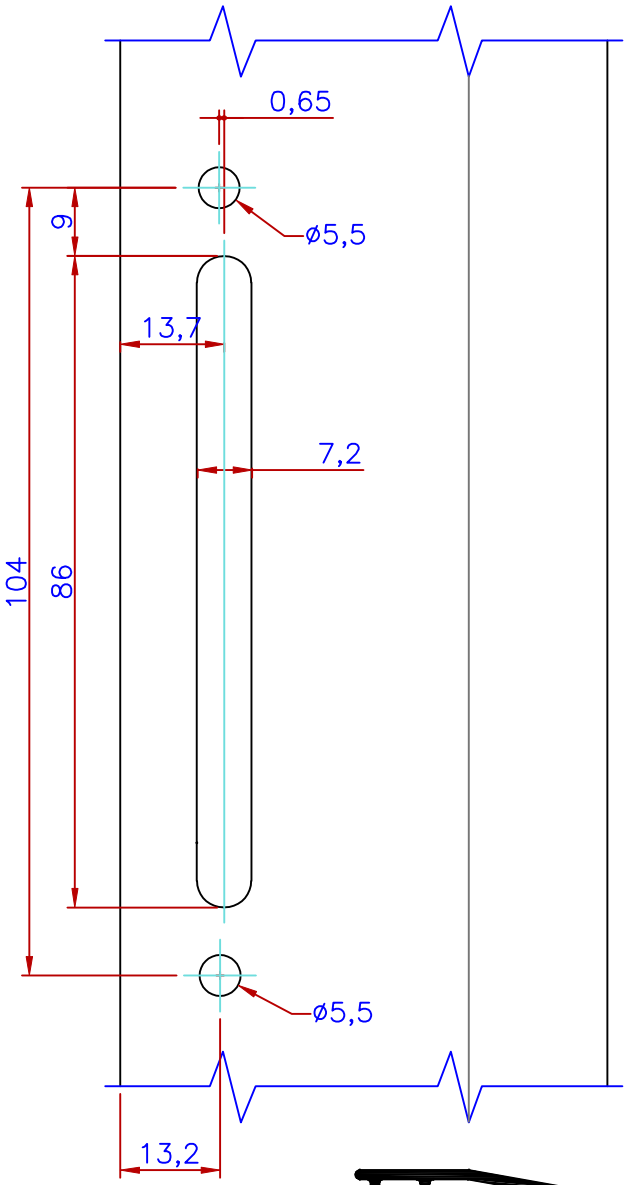

Mecanizado Pletina

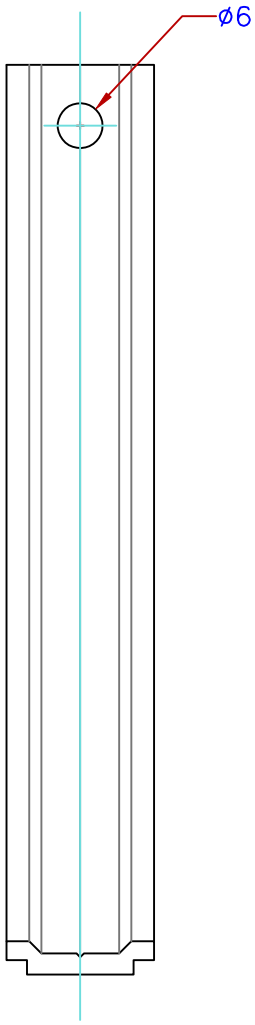



703 - Perfil de Aluminio



9469 - Varilla de Poliamida

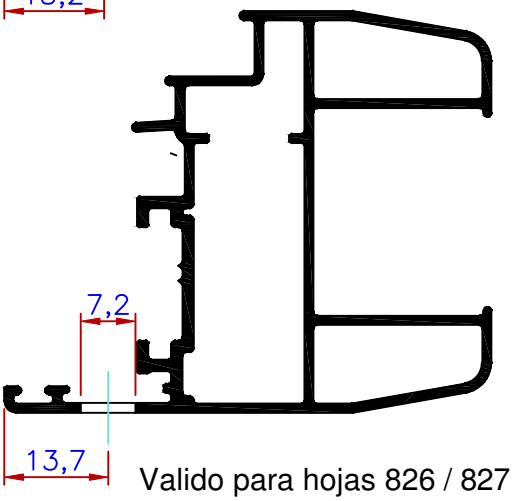

Valido para hojas 826 / 827 / 831

Nota: El mecanizado tanto para el montaje de las fallebas como de las pletinas se realiza por medio de la punzonadora de complementos o bien por medio de la fresadora-copiadora.

Av. Zapiola 4561 | B1883AVW | Bernal Oeste | Quilmes | Bs.As. | Arg. | (54-11) 4229-5200 | info@alcemar.com.ar | www.alcemar.com.ar

Cantidades y Medidas de la Planchuela de Transmisión para Mecanismo Base cód 9259 y cód 9206, Pletina: Perfil 703 o Varilla de Poliamida 9469:

	Perfil	Denominación	Cant.	Largo	Corte
Planchuelas para Brazo Tipo I Ancho Hoja 375 a 530mm.	703	PLANCHUELA	1	ANCHO DE HOJA – 355	90° 90°
	703	PLANCHUELA	2	ALTO DE HOJA – 207	90° 90°

	Perfil	Denominación	Cant.	Largo	Corte
Planchuelas para Brazo Tipo II Ancho Hoja 531 a 1100mm.	703	PLANCHUELA	1	ANCHO DE HOJA – 510	90° 90°
	703	PLANCHUELA	2	ALTO DE HOJA – 207	90° 90°

Utilización del Compás Suplementario, Código 9209:

Se utiliza junto con el Brazo Tipo II
Recomendable para Hoja de Ancho entre 900 y 1100mm., con un peso superior a 100kg.
Obligatorio para Hojas de Ancho entre 1100 y 1700mm.

	Perfil	Denominación	Cant.	Largo	Corte
Planchuelas para Brazo Tipo II con Compás Suplementario Ancho Hoja 1100 a 1700mm.	703	PLANCHUELA	1	ANCHO DE HOJA – 607	90° 90°
	703	PLANCHUELA	2	ALTO DE HOJA – 207	90° 90°

Utilización del Cierre Suplementario, Código 9210:

Cierres Suplentarios Horizontales: Para Hojas de Ancho superior a 1000mm.

	Perfil	Denominación	Cant.	Largo	Corte
Planchuela Adicional para Cierre Sup. Horizontal Ancho Hoja superior a 1000mm.	703	PLANCHUELA	1	ANCHO DE HOJA/2 – 69	90° 90°

Cierres Suplentarios Verticales: Para Hojas de Alto superior a 1200mm.

	Perfil	Denominación	Cant.	Largo	Corte
Planchuela Adicional para Cierre Sup. Vertical Alto Hoja superior a 1200mm.	703	PLANCHUELA	1	ALTO DE HOJA/2 – 69	90° 90°

* Medidas en milímetros

Nota: El accesorio 9210 puede ser utilizado para Cierres Suplementarios Horizontales y Verticales. En el caso de que la Hoja supere tanto el Ancho de 1000mm. como el Alto de 1200mm., se deberán utilizar dos juegos de este código.

Av. Zapiola 4561 | B1883AVW | Bernal Oeste | Quilmes | Bs.As. | Arg. | (54-11) 4229-5200 | info@alcemar.com.ar | www.alcemar.com.ar

Mecanizado Escuadra

E-22 Escuadra de tracción(Código 8019)
E-22e Escuadra de expansión (Código 9312)

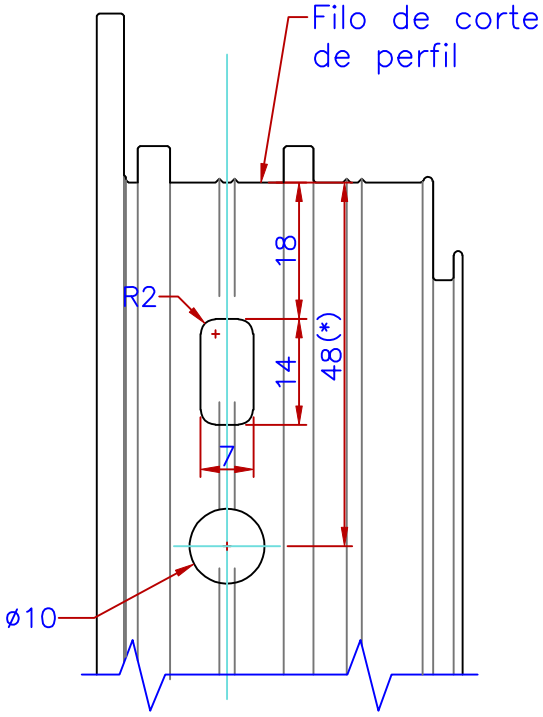

848 - Hoja Puerta de Rebatir

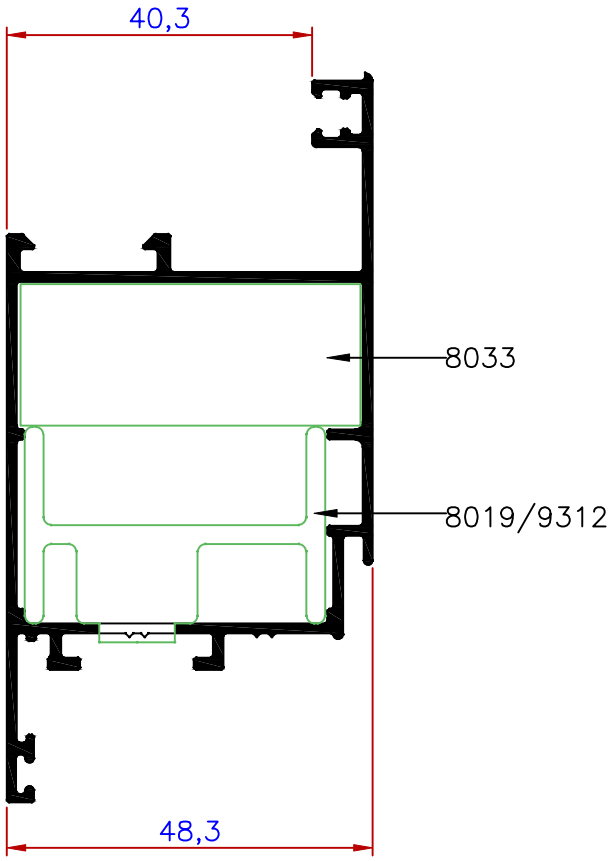

Nota: El mecanizado para el montaje de las escuadras se realiza por medio de la punzonadora de línea siendo de suma importancia verificar que el tope del perfil respete los 48 mm (*) indicados en el dibujo

Av. Zapiola 4561 | B1883AVW | Bernal Oeste | Quilmes | Bs.As. | Arg. | (54-11) 4229-5200 | info@alcemar.com.ar | www.alcemar.com.ar

Mecanizado Tornillos Allen
(8483) Fijación de Zócalo

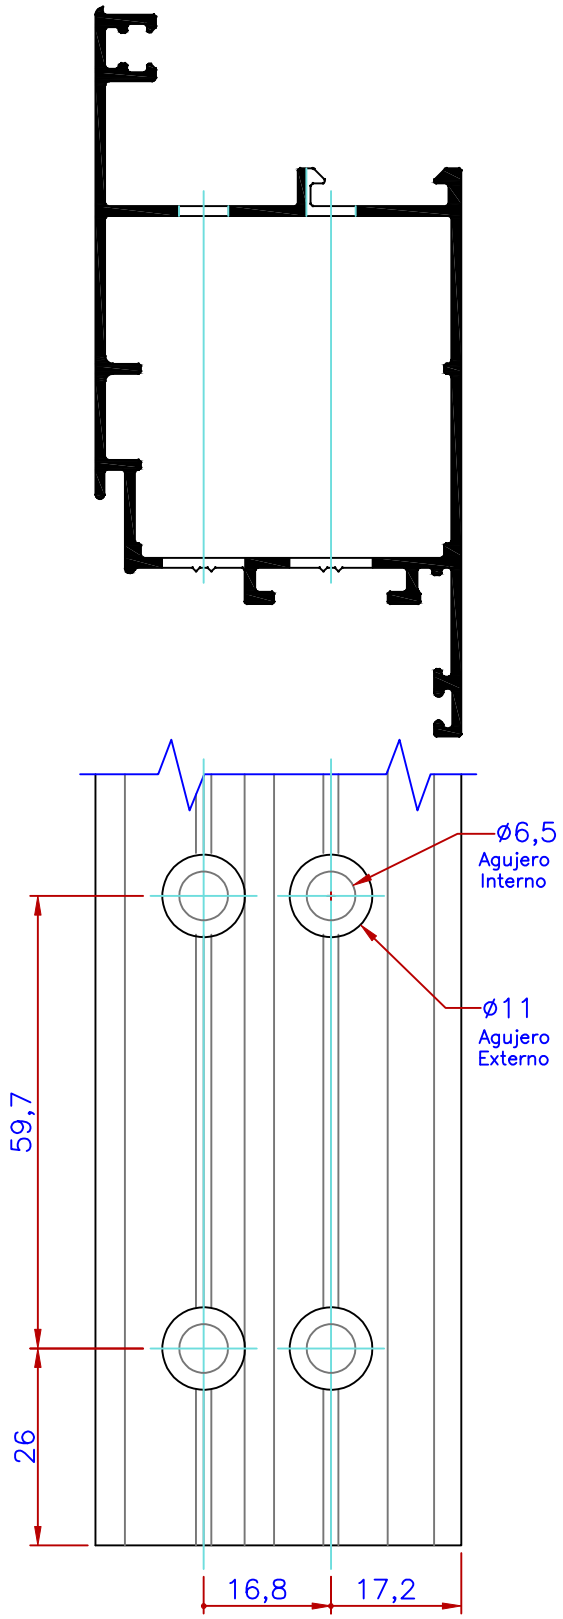

Nota: El mecanizado para el montaje del zócalo se realiza por medio de la Fresadora-Copiadora preferentemente con una plantilla a fin de respetar los entre-centros.

Mecanizado Zócalo
(Retestado)

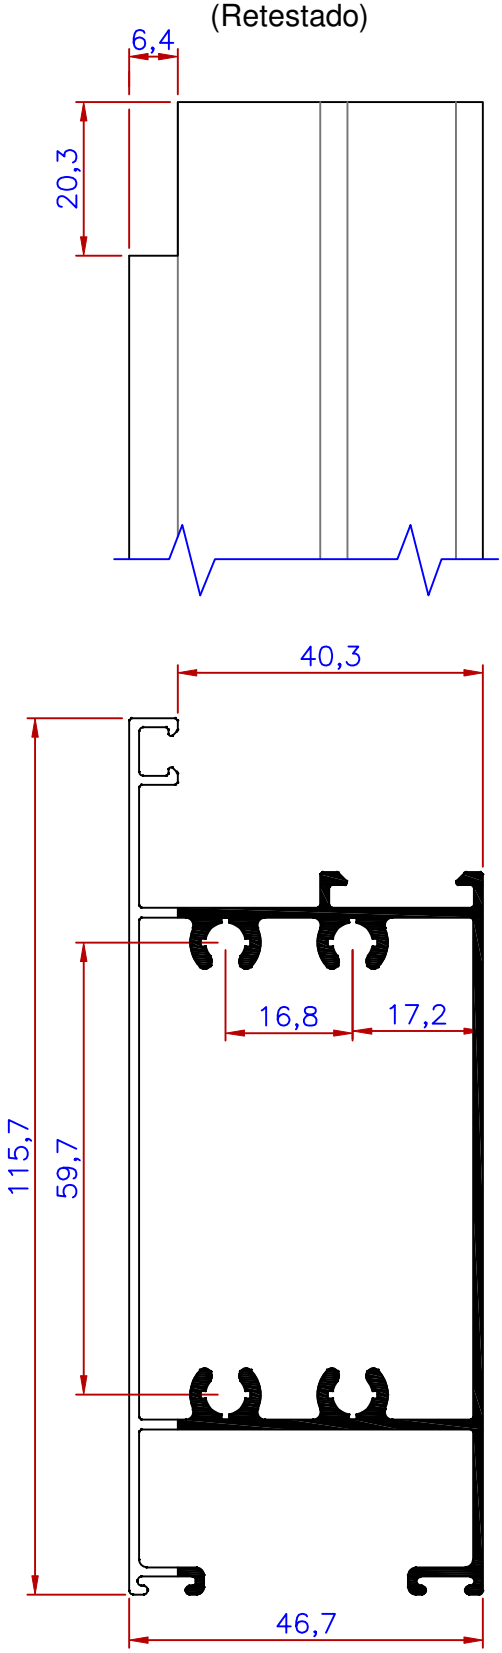

849 - Zócalo Puerta de Rebatir

Nota: El retestado para el montaje del zócalo se realiza por medio de la Retestadora con una fresa recta

Av. Zapiola 4561 | B1883AVW | Bernal Oeste | Quilmes | Bs.As. | Arg. | (54-11) 4229-5200 | info@alcemar.com.ar | www.alcemar.com.ar

Mecanizado Tornillos (8928)
Fijación de Travesaño

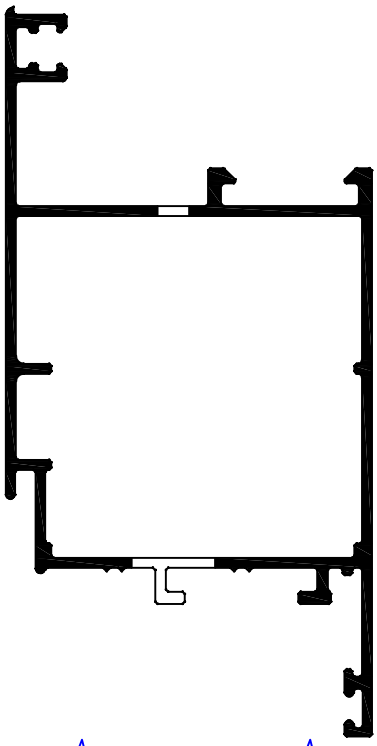

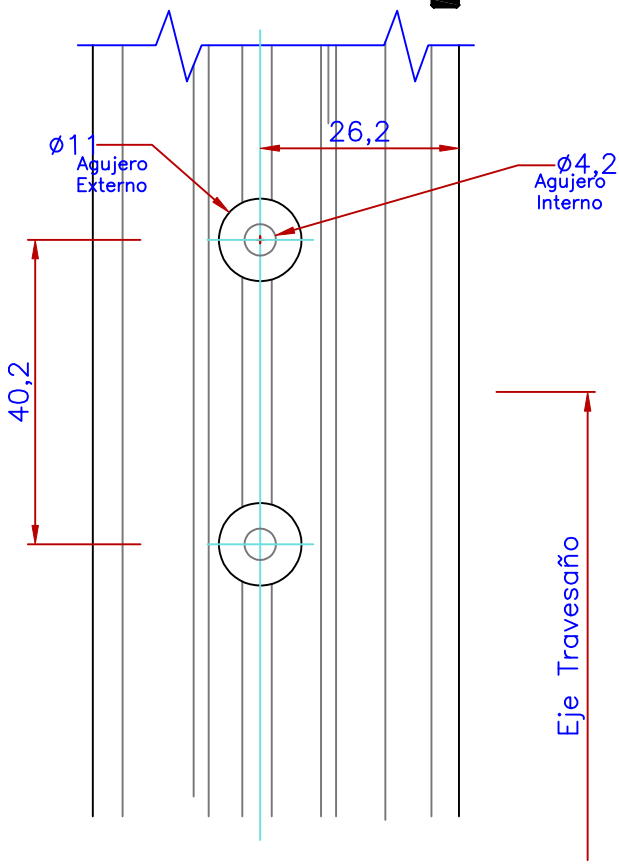

Mecanizado travesaño
(Retestado)

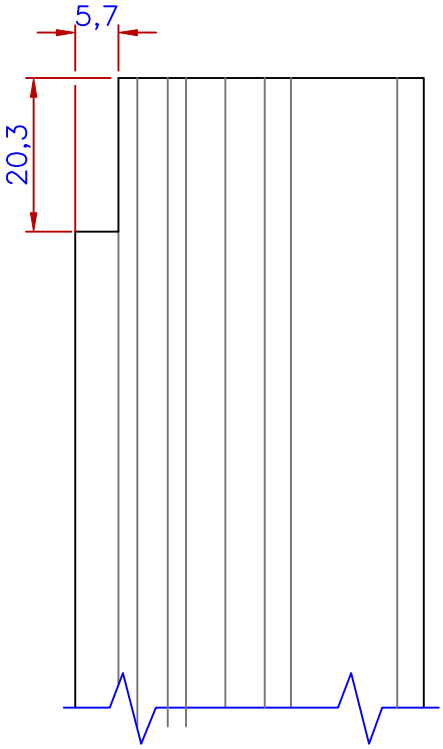

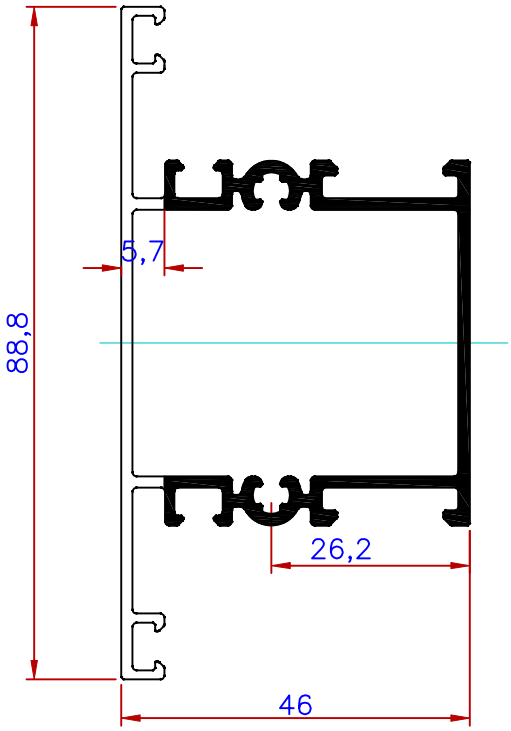

888 - Travesaño Ancho

Nota: El mecanizado para el montaje del travesaño se realiza por medio de la Fresadora-Copiadora preferentemente con una plantilla a fin de respetar los entre-centros.

Nota: El retestado para el montaje del travesaño se realiza por medio de la Retestadora con una fresa recta

Av. Zapiola 4561 | B1883AVW | Bernal Oeste | Quilmes | Bs.As. | Arg. | (54-11) 4229-5200 | info@alcemar.com.ar | www.alcemar.com.ar

Mecanizado para Cerradura

Cód.: 9470 + 9474

o Cód.: 8956

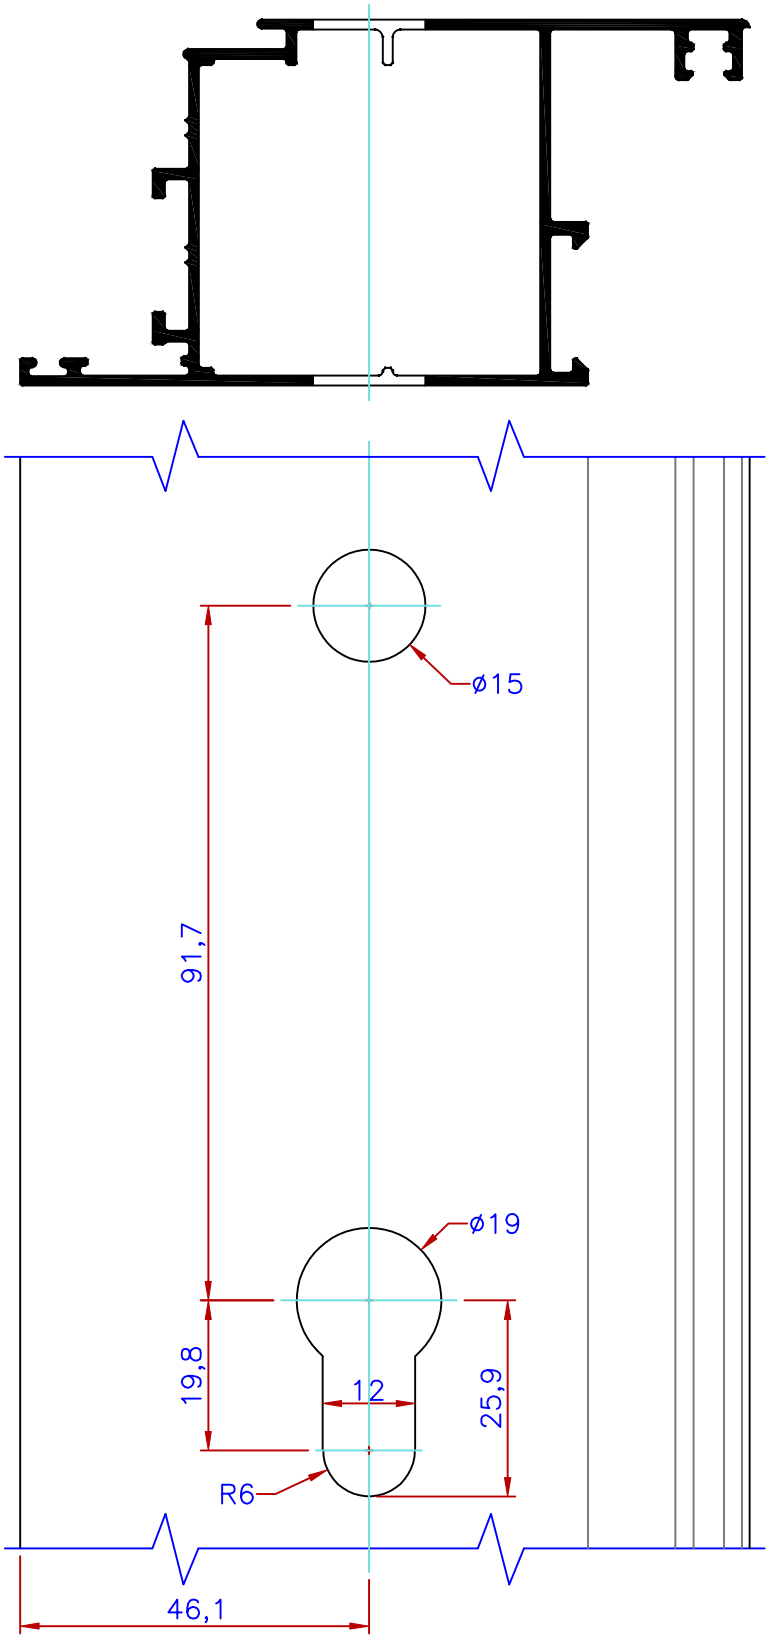

Nota: El mecanizado para el montaje del travesaño se realiza por medio de la Fresadora-Copiadora preferentemente con una plantilla a fin de respetar los entre-centros.

02-03-15 **MONACO.10**

Mecanizado Escuadra

A-700 Escuadra de tracción(Código 8907)
A-700e escuadra de expansión (Código 8890)

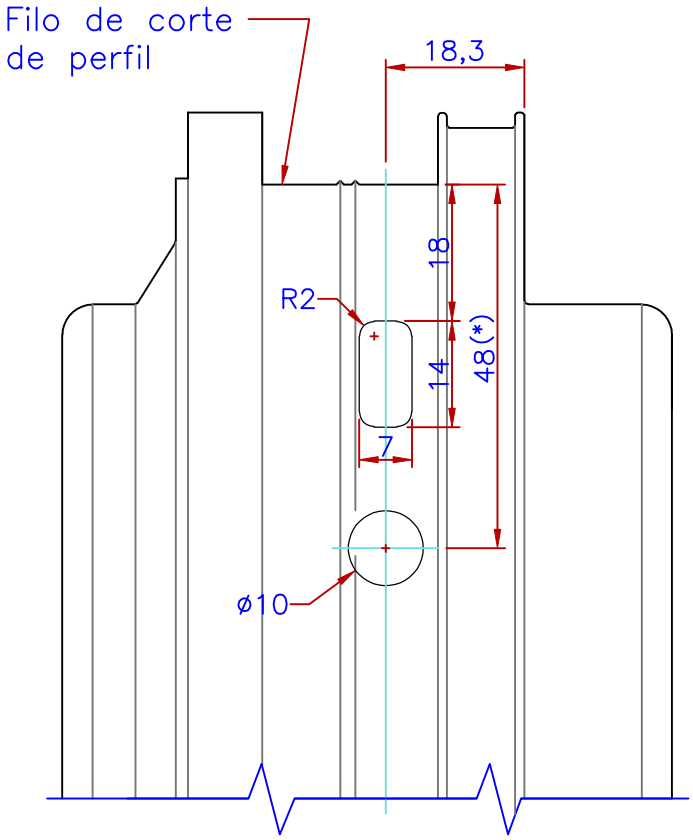

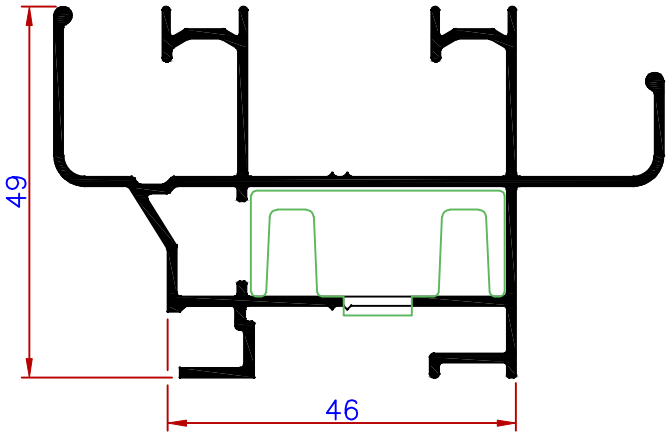

821 - Marco de 2 guías

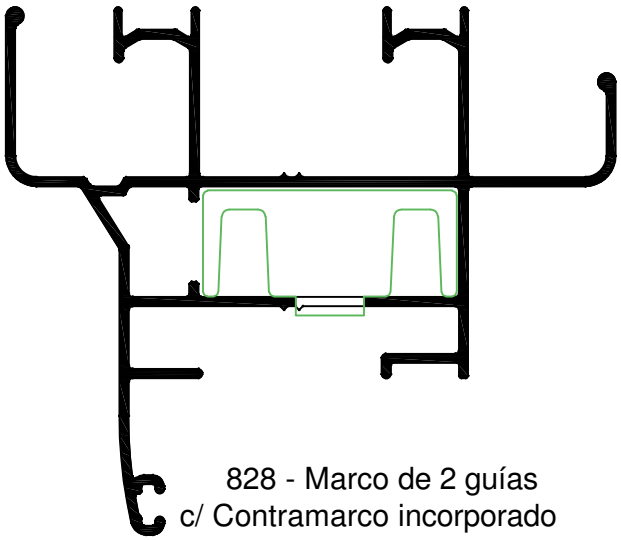

828 - Marco de 2 guías
c/ Contramarco incorporado

Nota: El mecanizado para el montaje de las escuadras se realiza por medio de la punzonadora de línea siendo de suma importancia verificar que el tope del perfil respete los 48 mm (*) indicados en el dibujo

Av. Zapiola 4561 | B1883AVW | Bernal Oeste | Quilmes | Bs.As. | Arg. | (54-11) 4229-5200 | info@alcemar.com.ar | www.alcemar.com.ar

Mecanizado Escuadra

A-700 Escuadra de tracción(Código 8907)
A-700e escuadra de expansión (Código 8890)

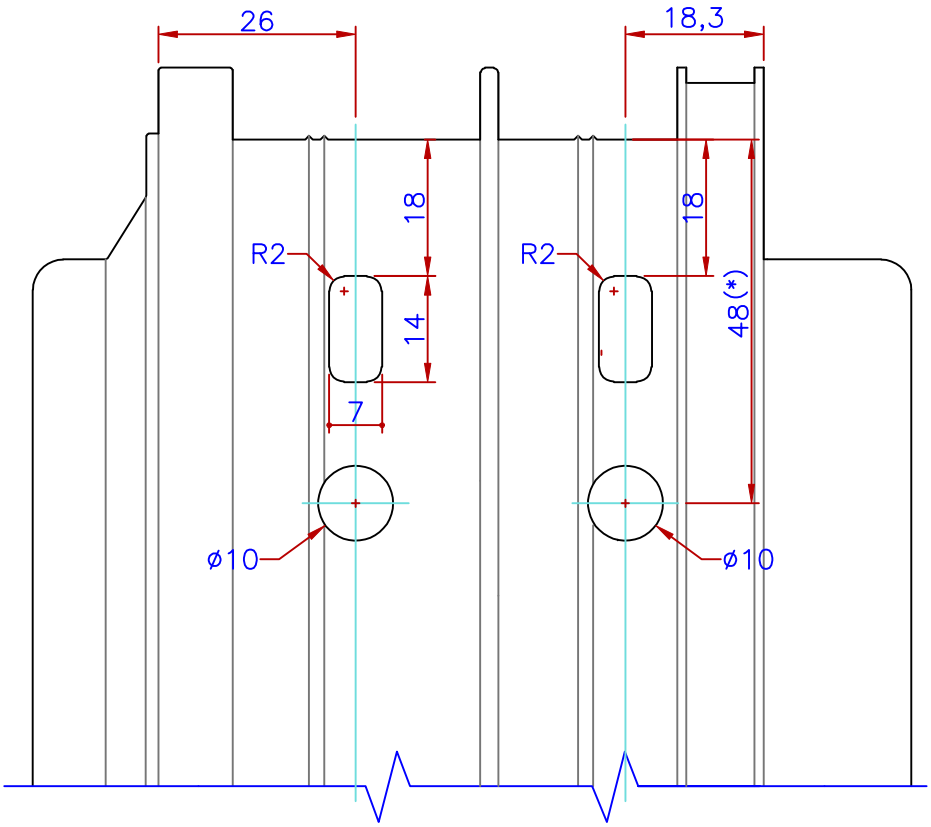

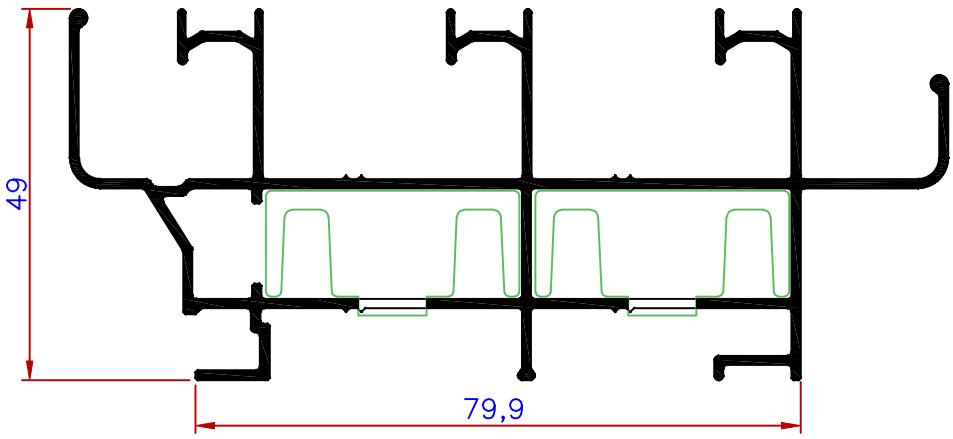

838 - Marco de 3 Guias

Nota: El mecanizado para el montaje de las escuadras se realiza por medio de la punzonadora de línea siendo de suma importancia verificar que el tope del perfil respete los 48 mm (*) indicados en el dibujo. Este perfil lleva doble escuadra en cada esquina o inglete.

Av. Zapiola 4561 | B1883AVW | Bernal Oeste | Quilmes | Bs.As. | Arg. | (54-11) 4229-5200 | info@alcemar.com.ar | www.alcemar.com.ar

Mecanizado Desagüe (Umbral de Marco

Clapeta de desagüe T-69 (8366)
Sistemas con caja de agua

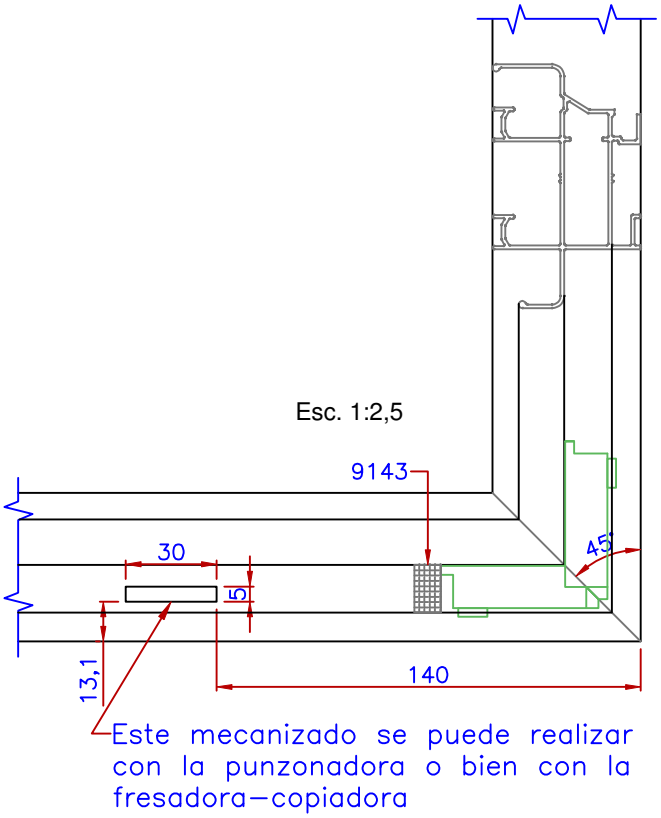

Mecanizado Desagüe (Umbral de Marco

Clapeta de desagüe T-69 (8366)
Sistemas con caja de agua

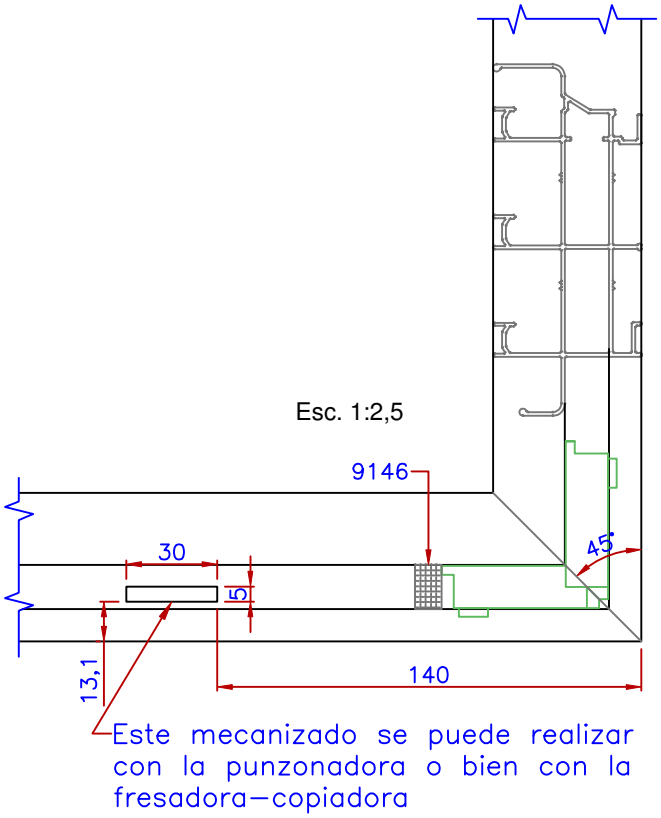

Mecanizado de Desagüe en Marco Perfiles

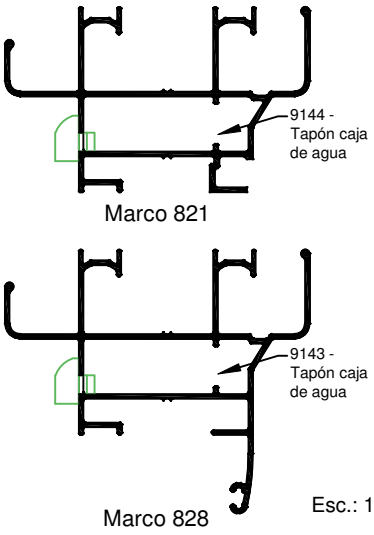

Mecanizado de Desagüe en Marco Perfiles

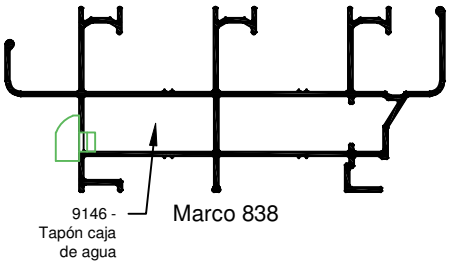

Av. Zapiola 4561 | B1883AVW | Bernal Oeste | Quilmes | Bs.As. | Arg. | (54-11) 4229-5200 | info@alcemar.com.ar | www.alcemar.com.ar

Mecanizado Escuadra de Hoja

CON-359 Escuadra de tracción(Código 8964)

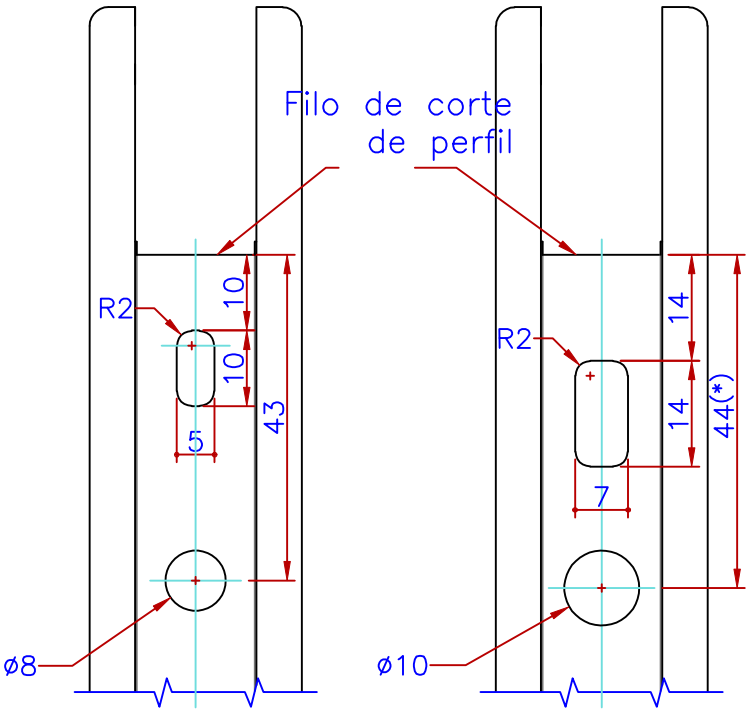

Mecanizado para
Centros de Mecanizado

Mecanizado que realiza
la punzonadora

Mecanizado Encuentro de Hojas

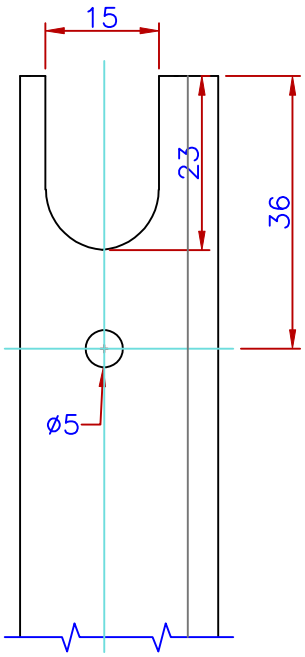

Mecanizado para Escuadra de Hoja válido para ambos perfiles



787 - Hoja V. Simple



742 - Hoja D.V.H.

Esc.: 1:2



743 - Encuentro
Central de Hoja

Nota: El mecanizado para el montaje de las escuadras se realiza por medio de la punzonadora de línea siendo de suma importancia verificar que el tope del perfil respete los 44 mm (*) indicados en el dibujo. A los fines de simplificar la punzonadora el mecanizado para la hoja se realiza en el mismo punzón que para el marco, por consiguiente los troquelados son los equivalentes a la escuadra A700 pero con una distancia de 44 mm. Para aquellos que trabajen con Centro de Mecanizado planteamos otro mecanizado cuyas cotas se ajustan mejor a la escuadra.

Nota: El mecanizado del encuentro de hojas se realiza por medio de la punzonadora de línea, requiere como paso previo el despunte de la flecha interna. (Ver esquema de máquina Punzón 6)

Av. Zapiola 4561 | B1883AVW | Bernal Oeste | Quilmes | Bs.As. | Arg. | (54-11) 4229-5200 | info@alcemar.com.ar | www.alcemar.com.ar

Mecanizado Parantes a 90°

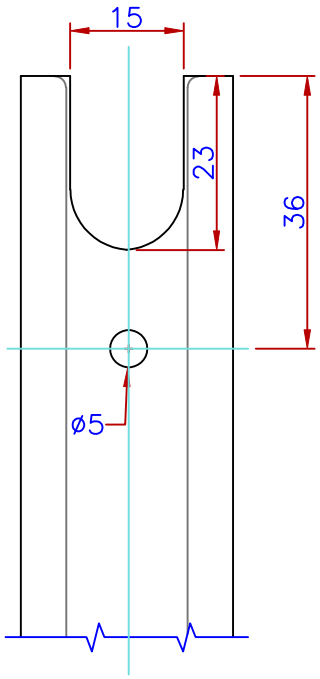

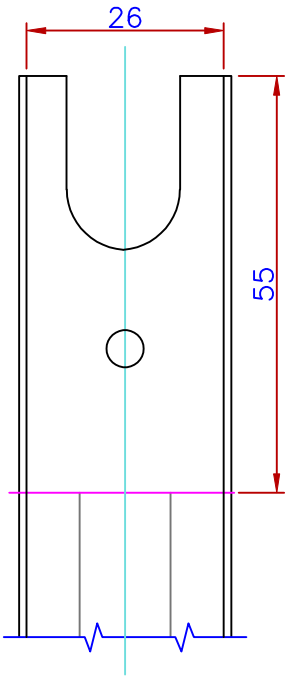

1er Paso- Troquelado pasa Guía



823 - Parante Lateral para Vidrio Simple



819 - Parante Lateral para DVH



822 - Parante central para Vidrio Simple



816 - Parante Central para DVH

2do Paso- Vaciado



823 - Parante Lateral para Vidrio Simple



819 - Parante Lateral para DVH



822 - Parante central para Vidrio Simple



816 - Parante Central para DVH

Nota: El mecanizado de hojas se hace con la punzonadora de la línea, tanto el vaciado como el troquelado.

Av. Zapiola 4561 | B1883AVW | Bernal Oeste | Quilmes | Bs.As. | Arg. | (54-11) 4229-5200 | info@alcemar.com.ar | www.alcemar.com.ar

Mecanizado Cierre Lateral
Hoja Ingletada a 45°
Cód.: 8181+8182/ 8191

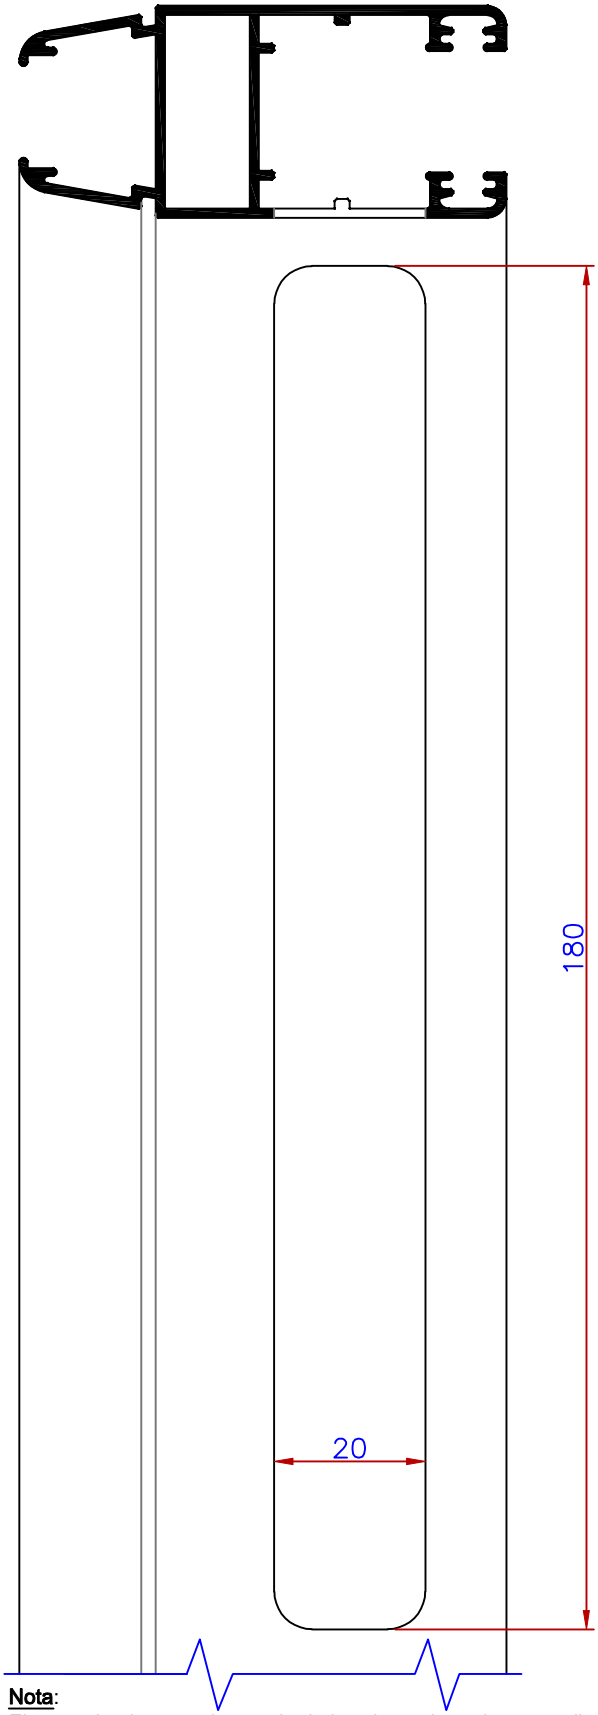

Mecanizado Cierre Lateral
Hoja Corte 90°
Cód.: 8181+8182/ 8191

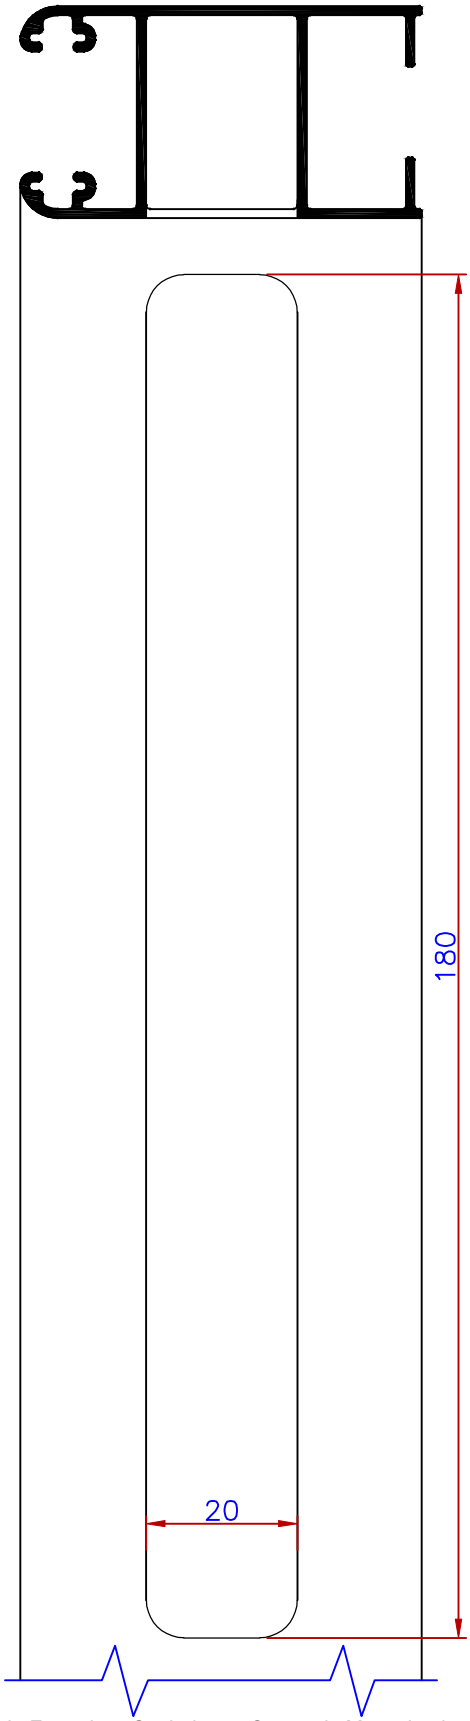

Nota:
El mecanizado para el montaje de los cierres laterales se realiza por medio de la Fresadora-Copiadora o Centro de Mecanizado

02-03-15 **MONACO.16**

Detalle del Mecanizado en Umbral

a - Desagüe a Caja de Agua, debe aplicarse el accesorio T-94, se realiza del lado de la Hoja Externa.

b - Paso de Agua bajo guía de hoja externa, se realiza del lado de la Hoja Interna.

c - Paso de Agua de guia externa (guía mosquitero), se realiza en todo el ancho del umbral.

d - Desagüe de la Caja de Agua, debe aplicarse el accesorios T-69 se realiza en ambos extremos del marco.

e - Desagüe del canal de condensación a Caja de Agua, se realiza con mecha de Ø3.5mm.

El desagüe "a" se realiza mediante una Mecha de Ø11.75 mm.
Los desagües "b", "c" y "d" se realizan mediante la Punzonadora de Línea. (ver pag. 12)

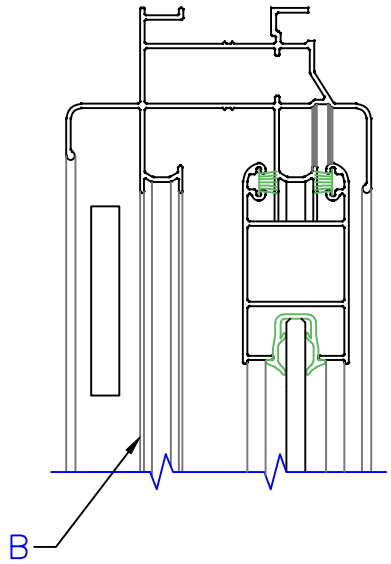

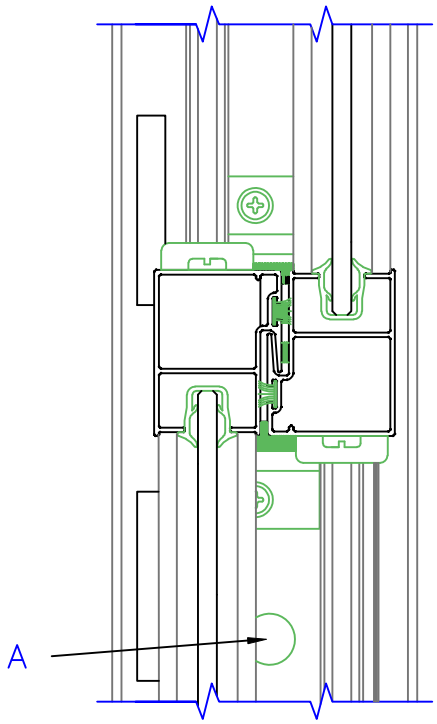

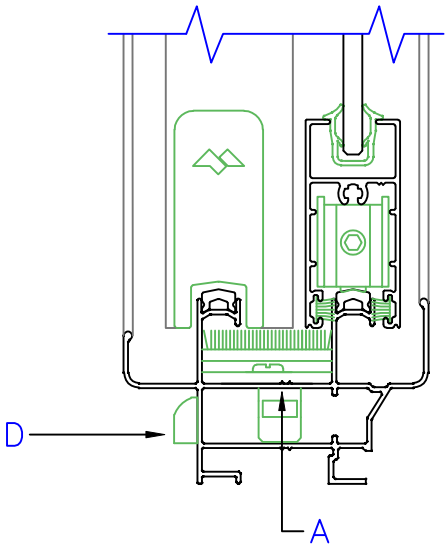

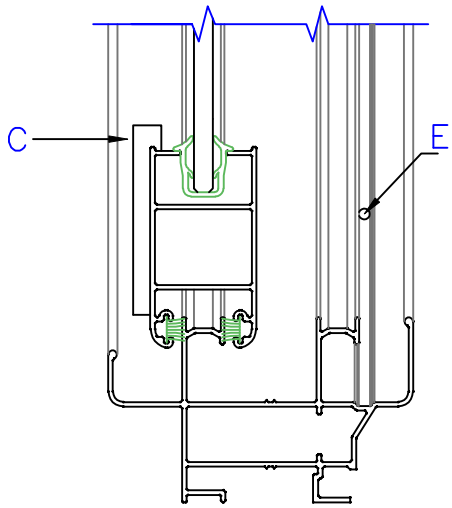

Av. Zapiola 4561 | B1883AVW | Bernal Oeste | Quilmes | Bs.As. | Arg. | (54-11) 4229-5200 | info@alcemar.com.ar | www.alcemar.com.ar

Mecanizado Escuadra

A-700 Escuadra de tracción(Código 8907)
A-700e escuadra de expansión (Código 8890)

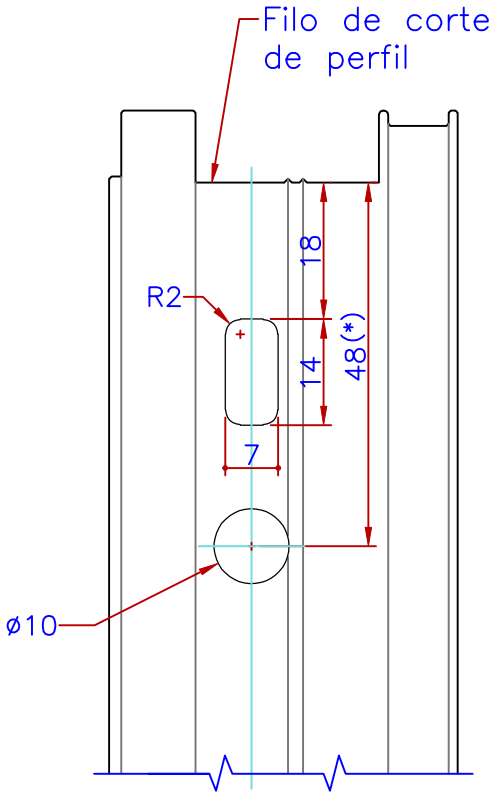

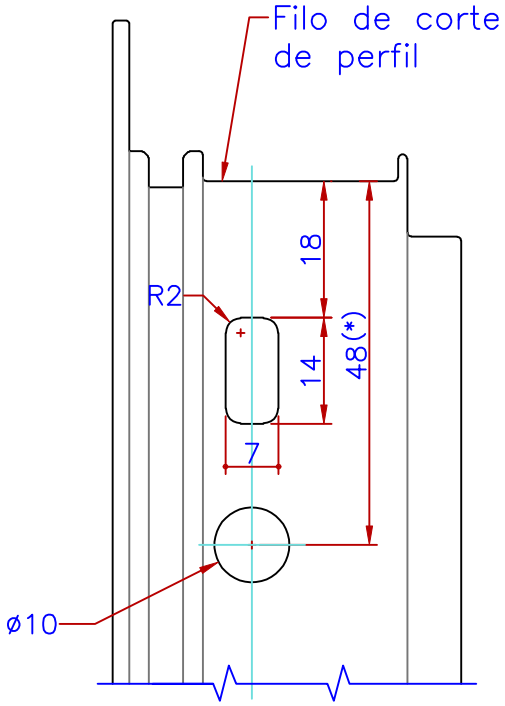



Esc.: 1:2

846 - Marco V. Desplazable



Esc.: 1:2

845 - Hoja V. Desplazable

Nota: El mecanizado para el montaje de las escuadras se realiza por medio de la punzonadora de línea siendo de suma importancia verificar que el tope del perfil respete los 48 mm (*) indicados en el dibujo

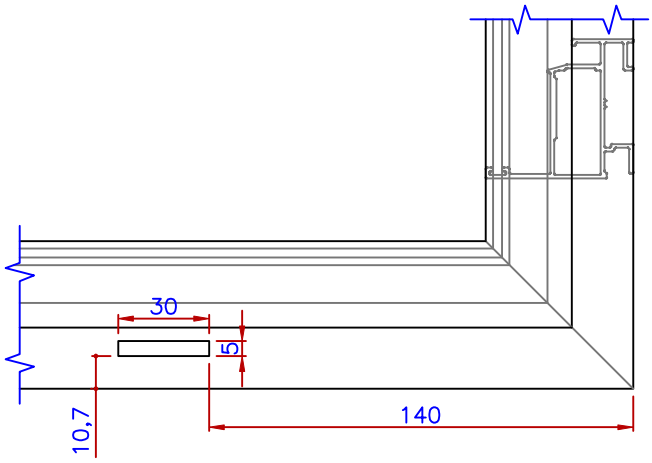

Mecanizado de Drenaje de Marco

Nota: El mecanizado para el drenaje de marco se realiza por medio de la Fresadora-Copiadora.
Se colocan luego el accesorios Clapeta Cód.: 8366

Av. Zapiola 4561 | B1883AVW | Bernal Oeste | Quilmes | Bs.As. | Arg. | (54-11) 4229-5200 | info@alcemar.com.ar | www.alcemar.com.ar

Mecanizado Escuadra

A-700 Escuadra de tracción(Código 8907)
A-700e escuadra de expansión (Código 8890)

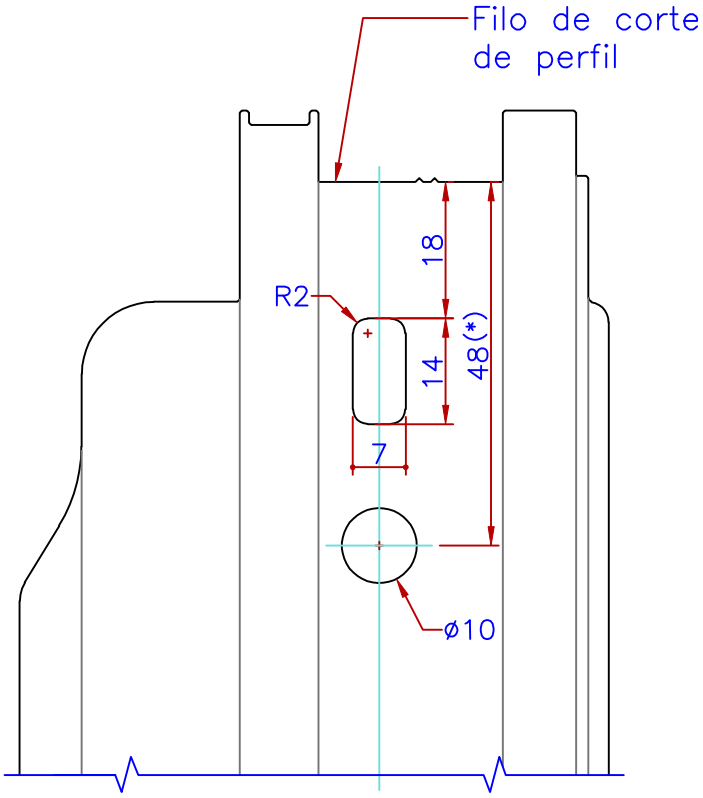

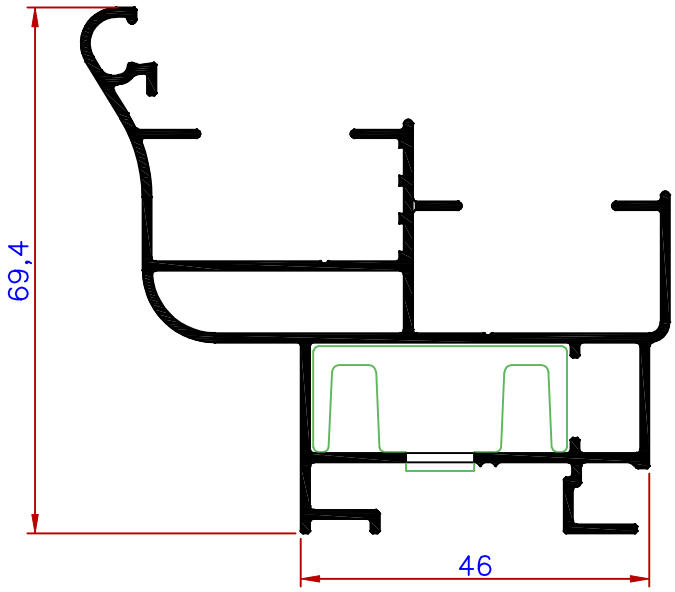

898 - Marco Ventana Guillotina

Nota: El mecanizado para el montaje de las escuadras se realiza por medio de la punzonadora de línea siendo de suma importancia verificar que el tope del perfil respete los 48 mm (*) indicados en el dibujo

Av. Zapiola 4561 | B1883AVW | Bernal Oeste | Quilmes | Bs.As. | Arg. | (54-11) 4229-5200 | info@alcemar.com.ar | www.alcemar.com.ar

Mecanizado Desagüe (Umbral de Marco
desagüe exterior)
Sistemas con caja de agua

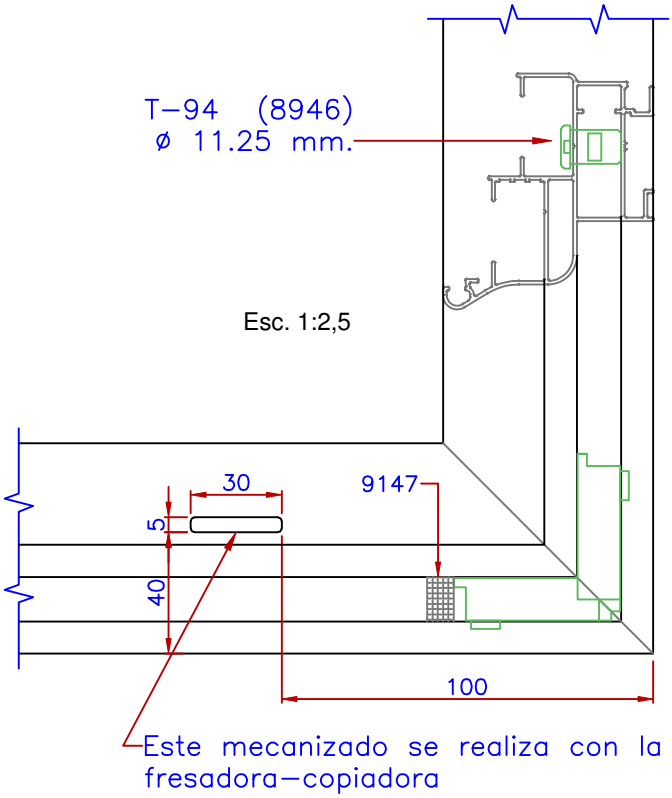

Mecanizado Desagüe (Umbral de Marco
Clapeta de desagüe T-69 (8366)
Sistemas con caja de agua

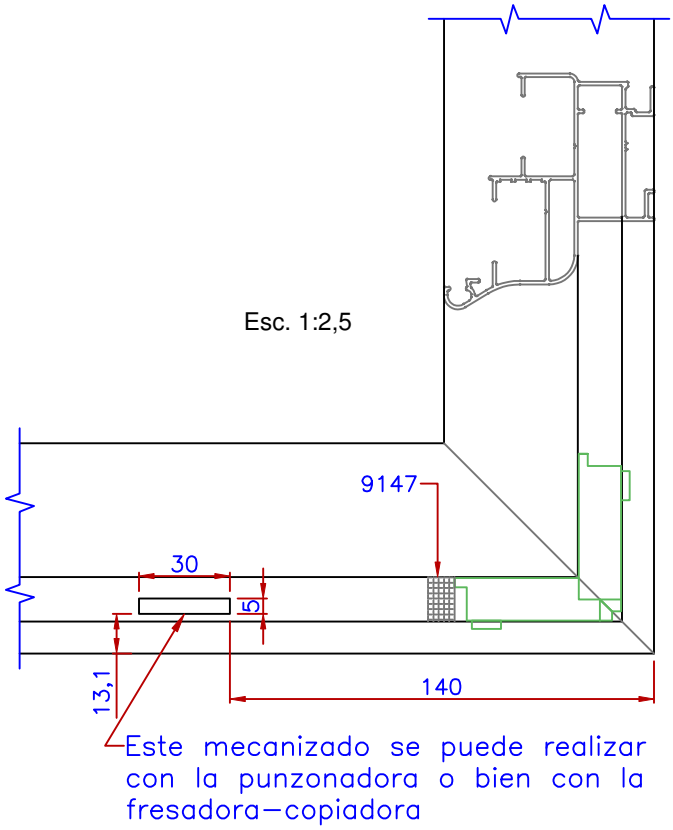

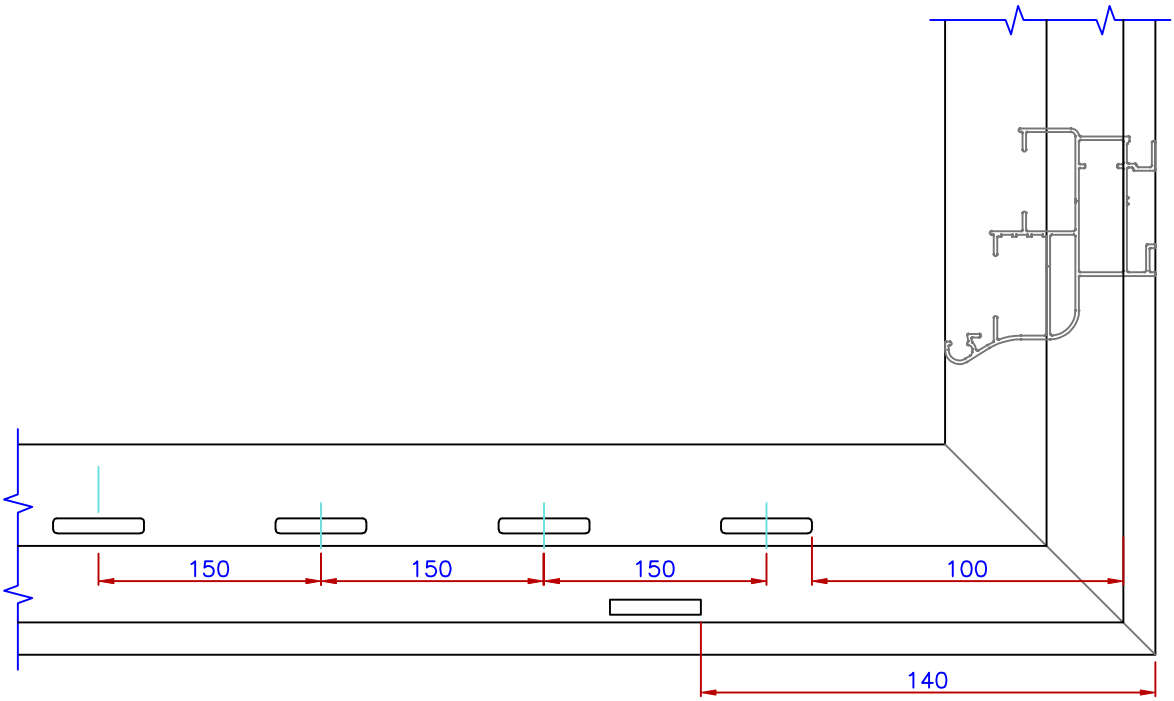

Av. Zapiola 4561 | B1883AVW | Bernal Oeste | Quilmes | Bs.As. | Arg. | (54-11) 4229-5200 | info@alcemar.com.ar | www.alcemar.com.ar

Mecanizado Escuadra

Escuadra Hoja Guillotina (Código 8009)

Nota: El mecanizado para el montaje de las escuadras se realiza por medio de taladro, se aconseja respetar las medidas de entre centro planteadas, estas escuadras se fijan con remache rápido de Ø4mm. Como todas las escuadras fijadas por remache es aconsejable que la perforación en la misma se realice de forma inclinada a fin que al cerrar el ramache "tire" y cierre el inglete.

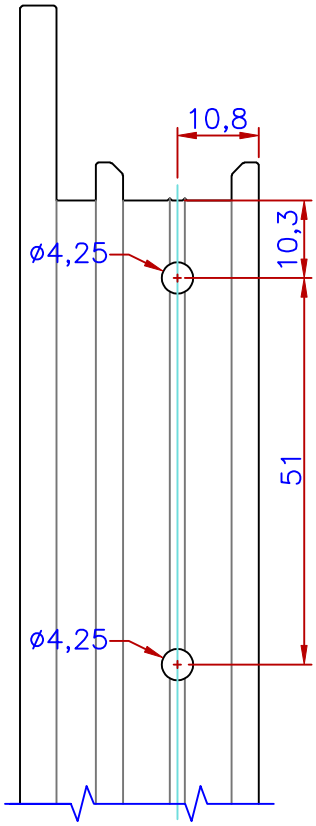

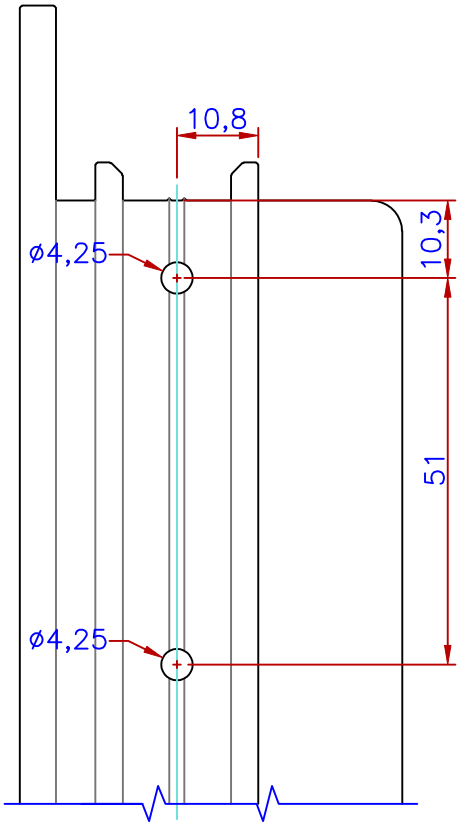

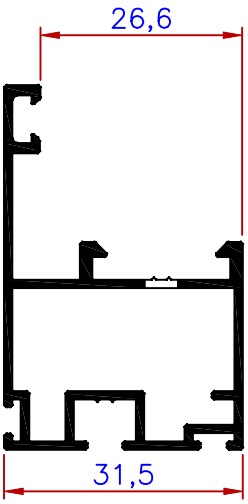

507 - Hoja Guillotina

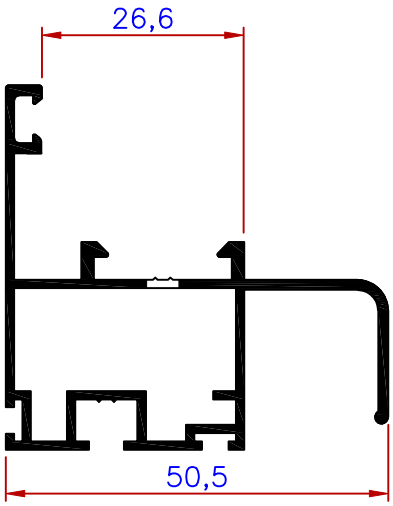

507 - Hoja Guillotina

Av. Zapiola 4561 | B1883AVW | Bernal Oeste | Quilmes | Bs.As. | Arg. | (54-11) 4229-5200 | info@alcemar.com.ar | www.alcemar.com.ar



Paño Fijo



Ventana
de Rebatir



Ventana
Banderola



Ventana Oscilo
Batiente

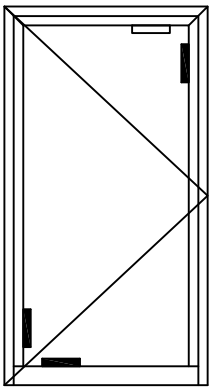

Puerta
de Rebatir



Ventana Guillotina
Auto-Compensada



Ventana Proyectante
Brazo de Empuje

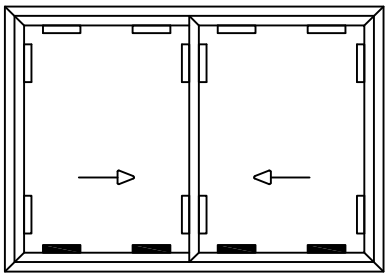

Ventana y Puerta Corrediza



Ventana Desplazable
a Tijera

Recomendaciones:

- En las Ventanas y Puertas Corredizas los calzos de apoyo deberán colocarse encima de las ruedas
- Dureza de los Calzos de Apoyo: entre 65º a 75º Shore
- Dureza de los Calzos Secundarios: entre 35º a 45º Shore

Calzos de Apoyo

Calzos Secundarios

Av. Zapiola 4561 | B1883AVW | Bernal Oeste | Quilmes | Bs.As. | Arg. | (54-11) 4229-5200 | info@alcemar.com.ar | www.alcemar.com.ar

Mecanizado Línea Mónaco Top - Punzonadora de Línea



Horquilla para perfiles:
821-826-827-828-829-831
832-833-838-839-845-846

Horquilla para perfil:
848

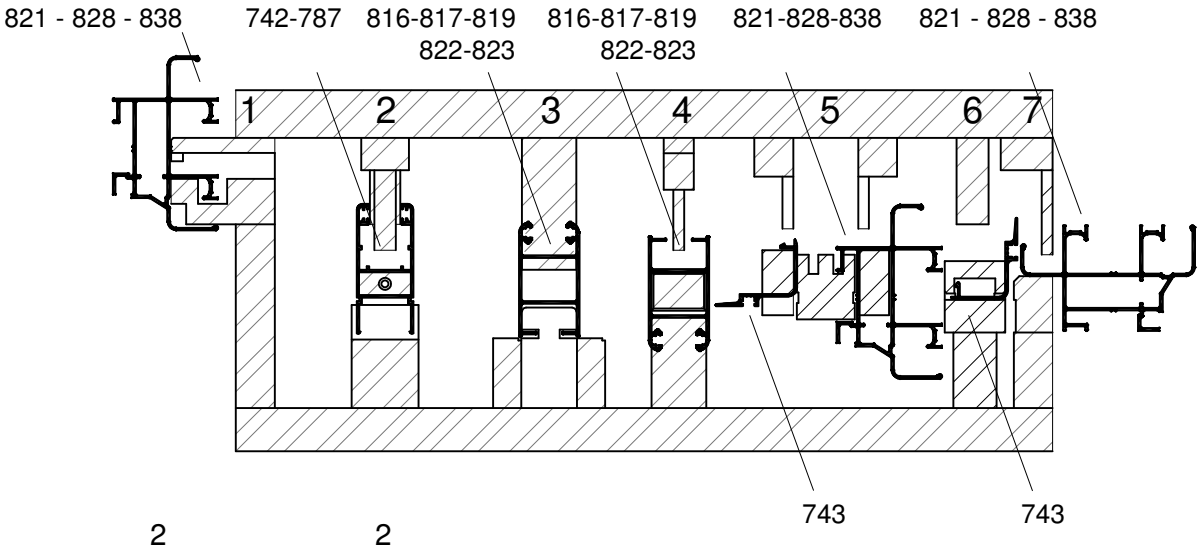

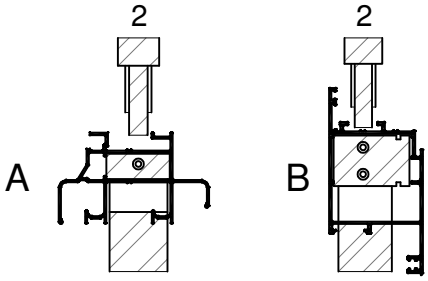

742	743	787	829	831	832
816	817	819	833	834	838
821	822	823	839	845	846
826	827	828	848		

Av. Zapiola 4561 | B1883AVW | Bernal Oeste | Quilmes | Bs.As. | Arg. | (54-11) 4229-5200 | info@alcemar.com.ar | www.alcemar.com.ar

Mecanizado Complementos - Punzonadora Complementos

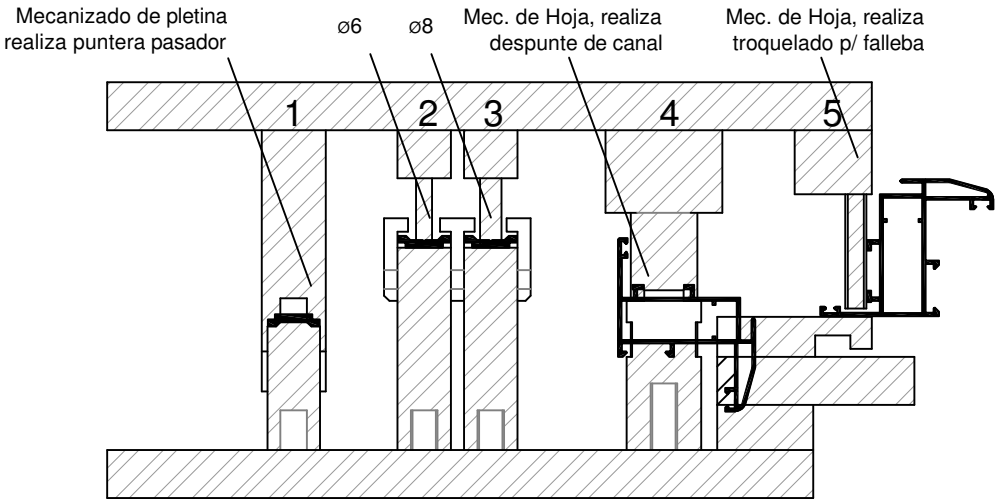

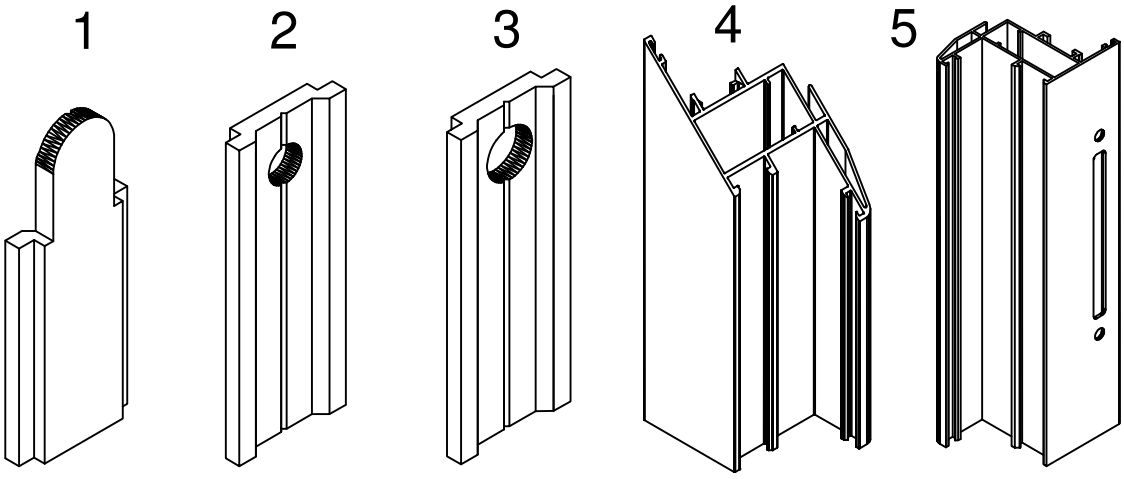

02-03-15 **MONACO.24**